



## PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

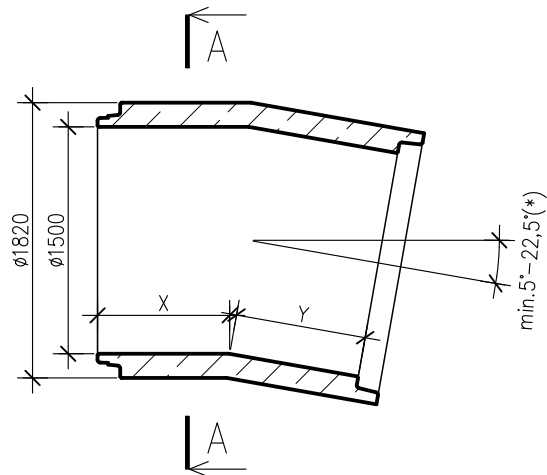

## PRZEKRÓJ POPRZECZNY

A-A



### UWAGA:

- zastosowanie według: przynależnej deklaracji lub oświadczenia,
- parametr wytrzymałości na zgniatanie: wg dokumentów jakościowych
- zakres produkcyjny kątów: 5° - 22,5° (większe na zapytanie)
- tolerancja kąta: +1° / -1°
- długości X i Y: min. 0,5m
- klasa betonu: >=C40/50,
- klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206: (\*)
- nasiąkliwość betonu: =<5%(\*),
- stopień wodoprzepuszczalności: W8(\*)
- stopień mrozoodporności w wodzie F100(\*),
- stopień mrozoodporności w roztworze NaCl F50(\*),
- sposób łączenia elementów: na uszczelki zintegrowane w kielichach rur wg EN 681-1,
- szczelność połączenia uszczelki: min. 0,5bar(\*),
- prefabrykaty mogą posiadać odchyłki w podanych wymiarach.

Wymiary podano w [mm].

WSKAZANE PARAMETRY TECHNICZNE NA ZAPYTANIE MOGĄ BYĆ PODYWYŻSZONE.

(\*) - wg dokumentów jakościowych

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.  
ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork  
NIP: 751-00-02-415, REGON: 531051710

[www.pv-prefabet.com.pl](http://www.pv-prefabet.com.pl)



Zlecający/Inwestor:

—

Nazwa rysunku:

Rura żelbetowa Witros DN1500, łukowa

Projektował:

mgr inż. Jacek ZYSEK

Podpis:

Opracował:

mgr inż. Patrycja SAWICKA

Podpis:

Skala:  
1:50

Data:

29.04.2025r.

Numer projektu:

—

Rewizja:

—

Nr rysunku:

RZWL\_1500