




## PRZEKRÓJ PODŁUŻNY RURA BOSY-KIELICH

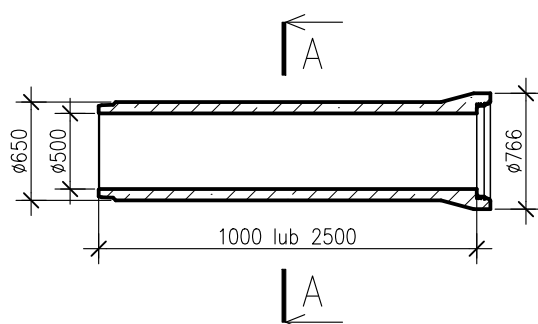

## PRZEKRÓJ PODŁUŻNY RURA BOSY-BOSY



## PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A



### UWAGA:

- zastosowanie według: przynależnej deklaracji lub oświadczenia,
- wytrzymałość na zgniatanie:  $\geq 90 \text{ kN/m}^{(*)}$
- klasa betonu:  $\geq \text{C40/50}$ ,
- klasa ekspozycji betonu wg PN-EN 206:  $(*)$
- nasiąkliwość betonu:  $\leq 5\%^{(*)}$ ,
- stopień wodoprzepuszczalności: W8  $(*)$
- stopień mrozoodporności w wodzie F100  $(*)$ ,
- stopień mrozoodporności w roztworze NaCl F50  $(*)$ ,
- sposób łączenia elementów: na uszczelki zintegrowane w kielichach rur wg EN 681-1,
- szczelność połączenia uszczelki: min. 0,5 bar  $(*)$ ,
- prefabrykaty mogą posiadać odchyłki w podanych wymiarach.

Wymiary podano w [mm].

WSKAZANE PARAMETRY TECHNICZNE NA ZAPYTANIE MOGĄ BYĆ PODYWYŻSZONE.

$(*)$  – wg dokumentów jakościowych

P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A.  
ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork  
NIP: 751-00-02-415, REGON: 531051710

[www.pv-prefabet.com.pl](http://www.pv-prefabet.com.pl)



Zlecający/Inwestor:

–

Nazwa rysunku:

Rura żelbetowa Witros DN500, klasa S

Projektował:

mgr inż. Jacek ZYSEK

Podpis:

Opracował:

mgr inż. Patrycja SAWICKA

Podpis:

Skala:

1:50

Data:

29.04.2025r.

Numer projektu:

–

Rewizja:

–

Nr rysunku:

RZW\_500\_S