



PRZEKRÓJ  
A-A

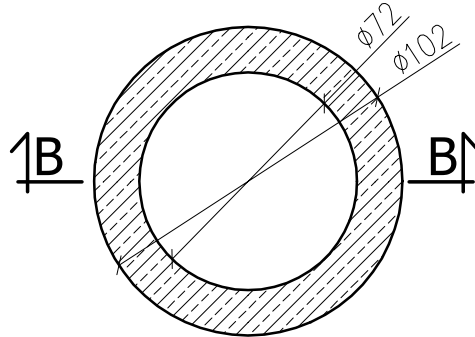

PRZEKRÓJ  
B-B

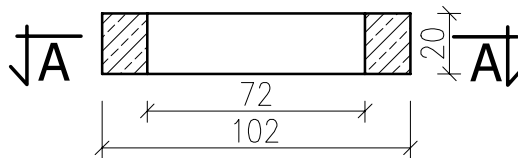

UWAGA:

- pierścień DUO dla wpustu żelbetowy,
- stopień mrozoodporności w wodzie F150(\*),
- nasiąkliwość betonu wg PN-88/B-06250:  $\leq 5\%$ (\*),
- klasa betonu: C35/45,
- klasa ekspozycji betonu: od XC4, XD3, XF1, XA1, XM3 wg PN-EN 206,
- stopień wodoprzepuszczalności: W12(\*),
- podane wymiary posiadają odchyłki produkcyjne,
- wymiary podano w [cm],

WW. PARAMETRY TECHNICZNE, MOGĄ BYĆ ZMODYFIKOWANE - SZCZEGÓŁY U PRODUCENTA.

(\* ) - wg deklaracji lub informacji towarzyszącej deklaracji

P.V. Prefabet Kluczbork S.A.

ul. Kościuszki 33  
46-200 Kluczbork

☎ 077 447 10 40  
✉ 077 447 08 83

[www.pv-prefabet.com.pl](http://www.pv-prefabet.com.pl)

**P.V.**<sup>®</sup>

Nazwa rysunku:	PIERŚCIEŃ DUO WPUSTU DN500	Data: 20.09.2021r
		Skala 1:25
Numer rysunku:	Pi_DUO_WP_DN500_2021	
Opracował:	Grzegorz Mateusiak	
Zastrzega się prawa autorskie.		